

スコアボード設備 システム取扱説明書

1. 操作手順書
2. システムリモートパネル 取扱説明書
3. BSO 操作盤 取扱説明書
4. バックアップ切り替え手順書
5. 停電復旧手順書
6. スポーツコーダー 取扱説明書

操作手順書

目次

1.	システム起動手順	2
1.1.	システム電源 ON	2
1.2.	スコアボード電源 ON	2
1.3.	KVM ログイン	3
1.4.	スポールコーダーの操作	3
1.5.	BSO 操作盤	3
1.6.	夜間使用	4
2.	システム終了手順	5
2.1.	スポーツコーダー終了	5
2.2.	スコアボード電源 OFF	5
2.3.	システム電源 OFF	5


1. システム起動手順

以下の手順で操作しシステムを起動します。

1.1. システム電源 ON


「システム電源」ボタンを押下するとボタンが点滅し、機器収納架内の機器の電源、スポーツコーダー用 PC の電源が起動します。

起動が完了するとシステム電源ボタンが点灯します。（起動には 1 分程度かかります。）

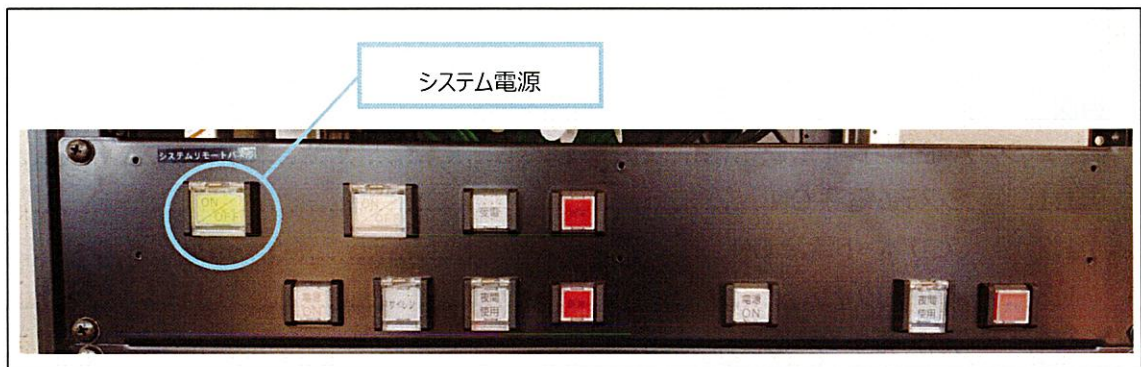

1.2. スコアボード電源 ON

「電源リモート」ボタンを押下するとボタンが点滅し、スコアボードの起動が完了するとボタンが点灯に変わります。

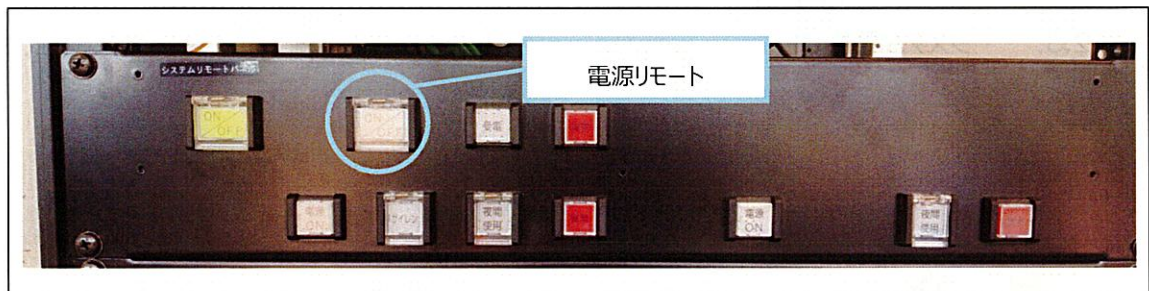


1.3. KVM ログイン

KVM の電源が入ると、モニターに KVM のログイン画面が出てきます。

以下の情報を入力しログインします。

ユーザー名：administrator

パスワード：mokabaseball

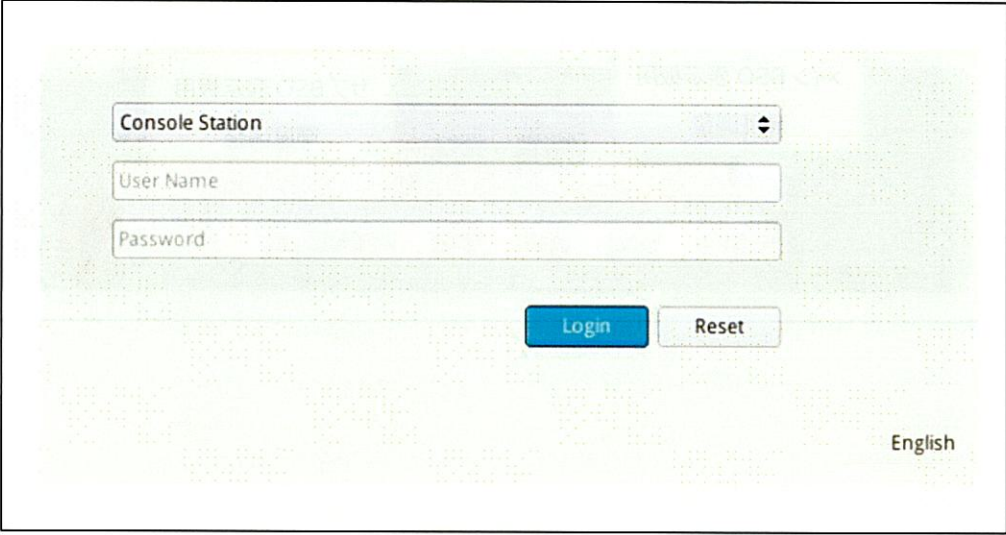The image shows a KVM login interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Console Station' with a double-headed arrow icon. Below this are two text input fields: 'User Name' and 'Password'. At the bottom right, there are two buttons: a blue 'Login' button and a grey 'Reset' button. In the bottom right corner of the interface, the word 'English' is displayed.

1.4. スポールコーダーの操作

スポーツコーダーを操作し、試合の登録・開始を行います。

詳細な操作方法については「スポーツコーダー 取扱説明書(野球).docx」をご確認下さい。

1.5. BSO 操作盤

試合が開始されると BSO 操作盤の操作が可能になります。

BSO 操作盤の詳細な操作方法是「BSO 操作盤 取扱説明書.docx」をご確認ください。

1.6. 夜間使用

各「輝度調整」ボタンによりメイン BSO 表示板、サブ BSO 表示板を、夜間使用モードに切り替えることが可能です。

夜間使用モードでは BSO カウンタランプの輝度が下がり、カウントの表示が見やすくなります。

夜間使用モードの間、各「輝度調整」ボタンは点灯します。



2. システム終了手順


以下の手順でシステムを終了します。

2.1. スポーツコーダー終了

「スポーツコーダー 取扱説明書(野球).docx」に記載してある手順でスポーツコーダーを終了します。

2.2. スコアボード電源 OFF

「電源リモート」ボタンを押下するとボタンが点滅し、スコアボードの電源が終了するとボタンが消灯します。

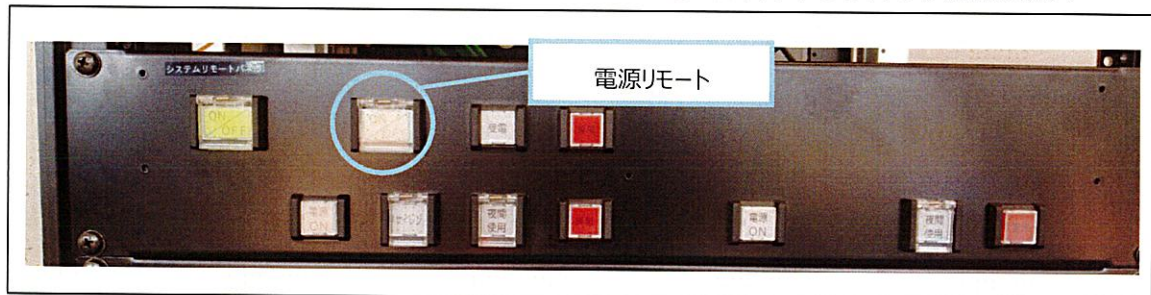

2.3. システム電源 OFF

「システム電源」ボタンを押下するとボタンが点滅し、機器収納架内の機器の電源、スポーツコーダー用 PC の電源が終了します。

終了が完了するとシステム電源ボタンが消灯します。（終了には 1 分程度かかります。）

